

# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

Référence: 6114220



Angle extérieur en PC/ABS sans halogène pour changement de direction des goulottes d'appareillage GKH.

Le couvercle doit être commandé séparément.




**PC/ABS** Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

## Données de base

Référence	6114220
Type	GKH-A70130RW
Désignation 1	Angle extérieur sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	70x130
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	100 kg
Unité de poids	kg/100 paires

## Dimensions

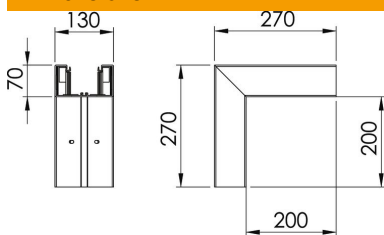

Longueur	270 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	0
Modèle pour largeur de goulotte	Socle 130 mm

# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

Référence: 6114220



## Caractéristiques techniques

pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK symétrique	IK08 oui
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm