


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002415



Passerella grigliata con giunto sagomato con bordo di altezza pari a 105 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite una nell'altra. La dimensione delle maglie è di 50 x 100 mm. Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

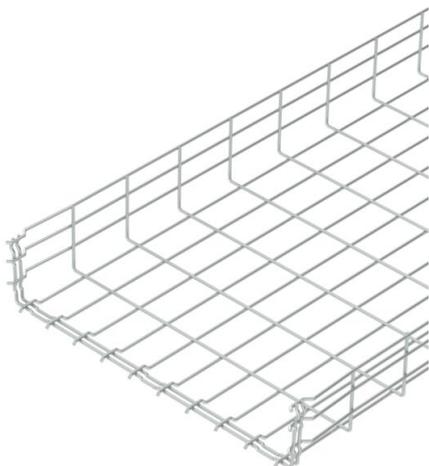

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 6002415                    |
| Definizione 1        | Passerella grigliata GRM   |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensionee          | 105x500x3000               |
| Materiale            | Acciaio                    |
| Superficie           | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 3                          |
| Unità                | Metro                      |
| Peso                 | 319 kg                     |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                 |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 105 G

Codice articolo: 6002415



### Misure

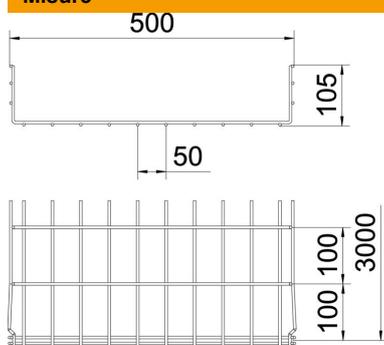

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3'000 mm |
| Larghezza    | 500 mm   |
| Larghezza    | 19.69 in |
| Altezza      | 105 mm   |
| Altezza      | 4.13 in  |
| Dimensione B | 500 mm   |
| Dimensione H | 108 mm   |

### Dati tecnici

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Separatore integrato                      | NULL                      |
| Sezione utile                             | 459 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 45900 mm <sup>2</sup>     |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

### Carichi

|   |           |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 3 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 1.6 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0.8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0.5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0.33 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 0.3 kN/m  |