


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 35 G

Référence: 6000064

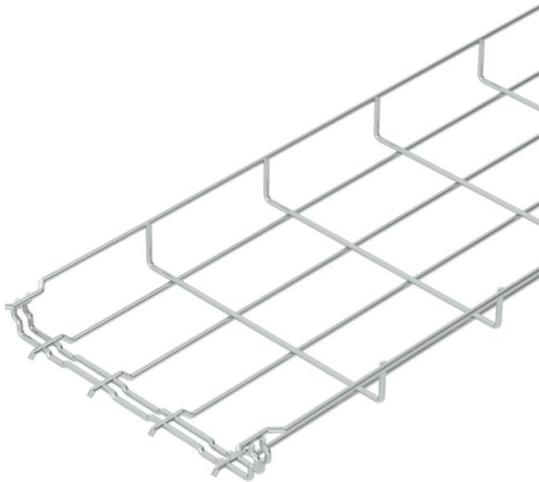

Chemin de câbles en treillis avec raccord préformé d'une hauteur d'aile de 35 mm.  
No additional connection components are required for the mesh cable tray, it is simply interlocked. The grid width is 50 x 100 mm (exception: GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetic shield insulation without cover 15 dB, with cover 25 dB.



**St** acier

**G** galvanisé

### Données de base

Référence	6000064
Type	GRM 35 200 G
Désignation 1	Chemin de câbles treillis GRM
Fabricant	OBO
Dimension	35x200x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	76,667 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 35 G


Référence: 6000064



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	200 mm
Largeur	7,87 in
Hauteur	35 mm
Hauteur	1 in
Cote B	200 mm

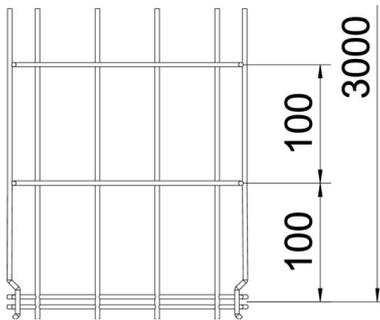

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Sécurité de fonctionnement	non
Séparateur intégré	sans
Section utile	70 cm <sup>2</sup>
Section utile	7000 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en U
Acier inoxydable, décapé	non
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic

# Fiche technique


## Chemin de câbles en treillis GR-Magic® 35 G

Référence: 6000064



### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2 m
Distance entre supports 1,0m	0,3 kN/m
Distance entre support 1,5m	0,14 kN/m
Distance entre support 2,0m	0,1 kN/m

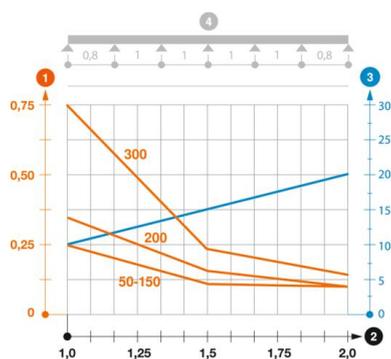

### Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis GR-Magic de type GRM 35

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
  - 2 Portée en m
  - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
  - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui