


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT

Codice articolo: 6001416

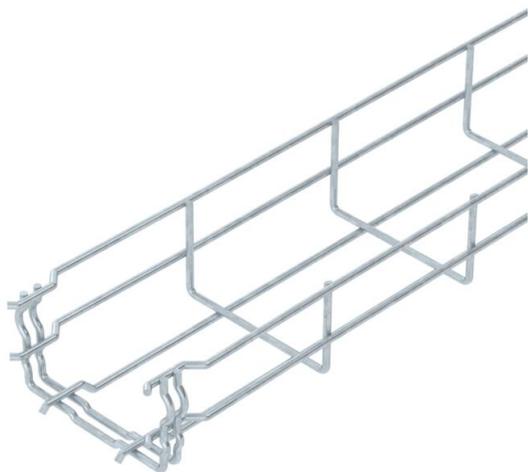

Passerella grigliata ad innesto rapido con altezza 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

Informazioni precise sulla classificazione UL sono disponibili nella rispettiva approvazione.



- St** Acciaio
- FT** zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6001416
Tipo	GRM 55 100 FT
Definizione 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensionee	55x100x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	74.667 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT


Codice articolo: 6001416



Misure

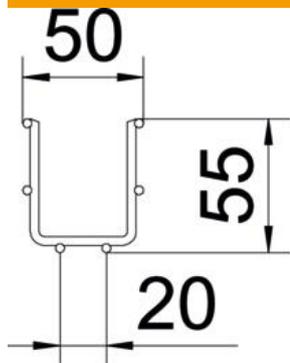

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	100 mm
Larghezza	3.94 in
Altezza	55 mm
Altezza	2.17 in
Dimensione B	100 mm
Dimensione H	58 mm

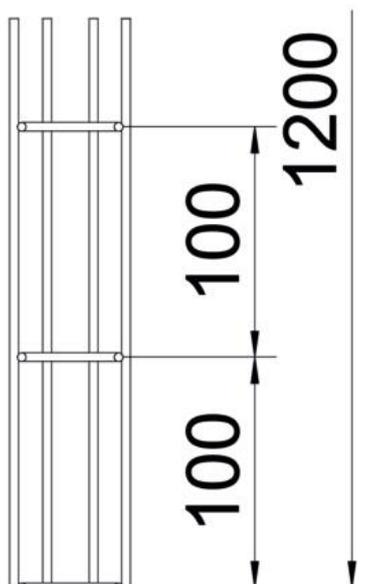

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT

Codice articolo: 6001416




Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	sì
Separatore integrato	NULL
Sezione utile	40 cm ²
Sezione utile	4000 mm ²
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2.5 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.1 kN/m

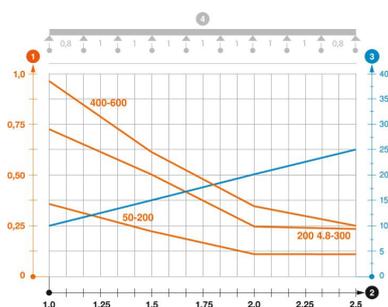

Schema di sollecitazione passerella grigliata GR-Magic tipo GRM 55

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
 - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi