


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT

Codice articolo: 6001424

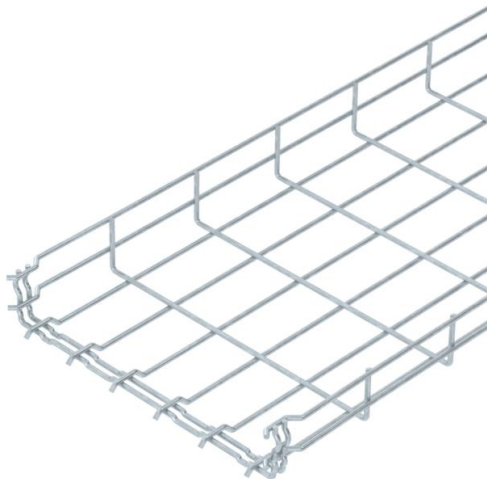

Passerella grigliata ad innesto rapido con altezza 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

Informazioni precise sulla classificazione UL sono disponibili nella rispettiva approvazione.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6001424                        |
| Tipo                 | GRM 55 300 FT                  |
| Definizione 1        | Passerella grigliata GRM       |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensionee          | 55x300x3000                    |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Metro                          |
| Peso                 | 200.667 kg                     |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT

Codice articolo: 6001424



### Misure

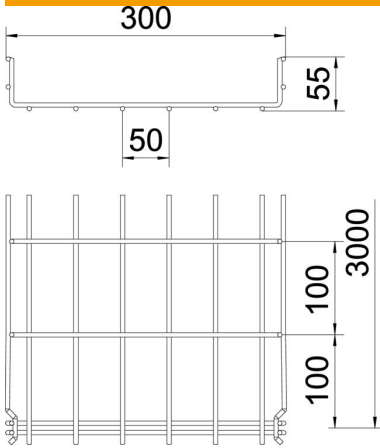

|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3'000 mm |
| Larghezza    | 300 mm   |
| Larghezza    | 11.81 in |
| Altezza      | 55 mm    |
| Altezza      | 2.17 in  |
| Dimensione B | 300 mm   |
| Dimensione H | 58 mm    |

### Dati tecnici

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | sì                        |
| Separatore integrato                      | NULL                      |
| Sezione utile                             | 129 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 12900 mm <sup>2</sup>     |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT

Codice articolo: 6001424



### Carichi

|   |           |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2.5 m     |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 0.7 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0.5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0.25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0.2 kN/m  |



### Schema di sollecitazione passerella grigliata GR-Magic tipo GRM 55

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
  - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
  - Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi