


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR 105, plastificata, grigio chiaro, senza alogeni

Codice articolo: 6005395

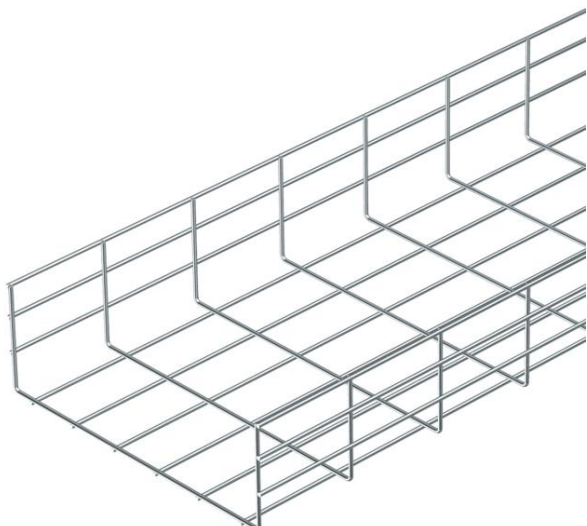

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 105 mm. Rivestita con Plascoat NG-10, privo di alogeni. La dimensione delle maglie è 50 x 100 mm e le larghezze 100 - 600 mm.

Versione in acciaio inossidabile su richiesta.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



St Acciaio

NG 10 NG-10 - plascoat, privo di alogeni

Dati anagrafici

Codice articolo	6005395
Tipo	GR 105 100 STK
Definizione 1	Passerella grigliata GR
Produttore	OBO
Dimensionee	105x100x3000
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Acciaio
Superficie	NG-10 - Plascoat, privo di alogeni
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	99.033 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR 105, plastificata, grigio chiaro, senza alogeni

Codice articolo: 6005395



Misure

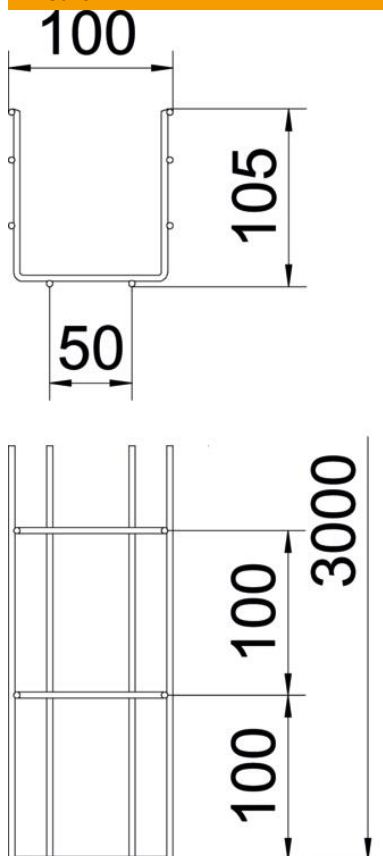

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	105 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Separatore integrato	NULL
Sezione utile	82 cm ²
Sezione utile	8200 mm ²
Forma del profilato	Forma a U
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR 105, plastificata, grigio chiaro, senza alogeni

Codice articolo: 6005395



Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0.8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.37 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.25 kN/m

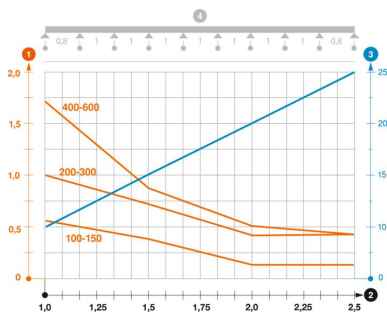


Diagramma di carico passerella grigliata tipo GR 105

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
 - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi