


# Scheda tecnica

Passerella grigliata GR 105, plastificata, grigio chiaro, senza alogeni

Codice articolo: 6005401

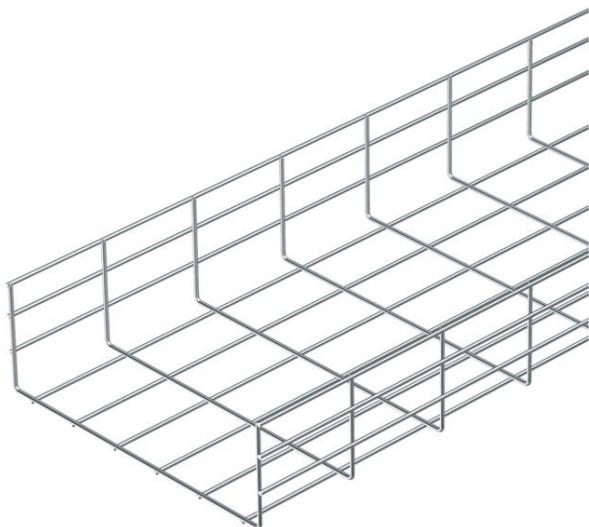

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 105 mm. Rivestita con Plascoat NG-10, privo di alogeni. La dimensione delle maglie è 50 x 100 mm e le larghezze 100 - 600 mm.

Versione in acciaio inossidabile su richiesta.  
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.



**St** Acciaio

**NG 10** NG-10 - plascoat, privo di alogeni

## Dati anagrafici

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Codice articolo      | 6005401                            |
| Tipo                 | GR 105 300 STK                     |
| Definizione 1        | Passerella grigliata GR            |
| Produttore           | OBO                                |
| Dimensionee          | 105x300x3000                       |
| Colore               | grigio chiaro; RAL 7035            |
| Materiale            | Acciaio                            |
| Superficie           | NG-10 - Plascoat, privo di alogeni |
| Norma per superfici  |                                    |
| Unità VK più piccola | 3                                  |
| Unità                | Metro                              |
| Peso                 | 233.433 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                         |


# Scheda tecnica

Passerella grigliata GR 105, plastificata, grigio chiaro, senza alogeni

Codice articolo: 6005401



## Misure

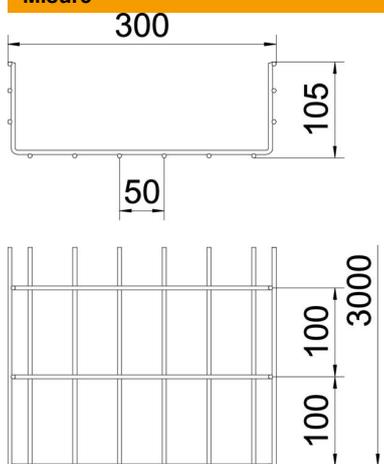


|              |          |
|--------------|----------|
| Lughezza.    | 3'000 mm |
| Larghezza    | 300 mm   |
| Altezza      | 105 mm   |
| Dimensione B | 300 mm   |

## Dati tecnici

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Separatore integrato                   | NULL                      |
| Sezione utile                          | 268 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 26800 mm <sup>2</sup>     |
| Forma del profilato                    | Forma a U                 |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato                  |

## Carichi

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m | 1.6 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0.5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0.35 kN/m |

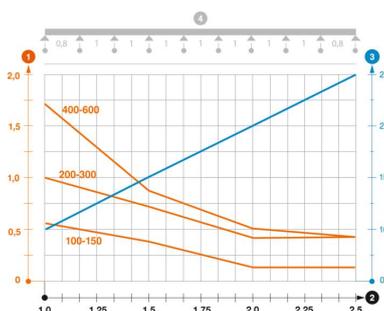

### Diagramma di carico passerella grigliata tipo GR 105

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
  - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi