


Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 210, hauteur de goulotte 70, asymétrique
Référence: 6278002

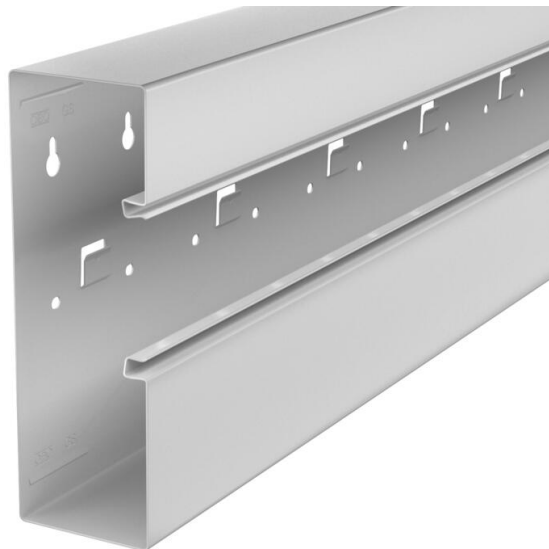

Canal d'allège GS compatible pour un montage direct au mur ou sur des consoles de fixation. La goulotte d'appareillages GS est dotée d'ergots pour la fixation rapide d'un séparateur en acier. La liaison équipotentielle entre les socles de la goulotte est assurée par le raccord. La mesure de protection et la liaison équipotentielle avec la partie inférieure de goulotte est assurée grâce au couvercle auto-connectable breveté. L'ouverture du système fait en réalité 76,5 mm. Le couvercle est à commander séparément.

Faces visibles laquées sont laminées
Des longueurs spéciales jusqu'à 3000 mm de couvercles et de parties inférieures de goulotte ainsi que d'autres couleurs RAL peuvent être réalisées sur demande. Les surfaces visibles des canaux d'allège peintes sont recouvertes d'un film de protection.



St acier

Données de base


Référence	6278002
Type	GS-A70210LGR
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x210x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	415 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 80, largeur de goulotte 210, hauteur de goulotte 70, asymétrique
Référence: 6278002



Dimensions

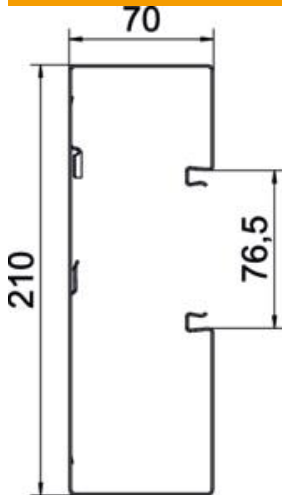

Longueur	2 000 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	avec loquets de verrouillage
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	avec fond perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	12700 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Feuillard de protection symétrique	oui non