Scheda tecnica

Angolo interno, asimmetrico, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GS-A70170 Codice articolo: 6277840



Angolo interno per montaggio diretto su canale incasso apparecchi GS.





St

Acciaio

| Dati | anag | -afiai |
|------|------|--------|
| Dau | anau | rancı |


| Codice articolo | 6277840 |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo | GS-AI70170RW |
| Definizione 1 | Angolo interno |
| Definizione 2 | semplice, asimmetrico |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 70x170x128 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Acciaio |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 67 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |
| | |

Scheda tecnica

Angolo interno, asimmetrico, per canale incasso apparecchi Rapid 80 tipo GS-A70170



Codice articolo: 6277840

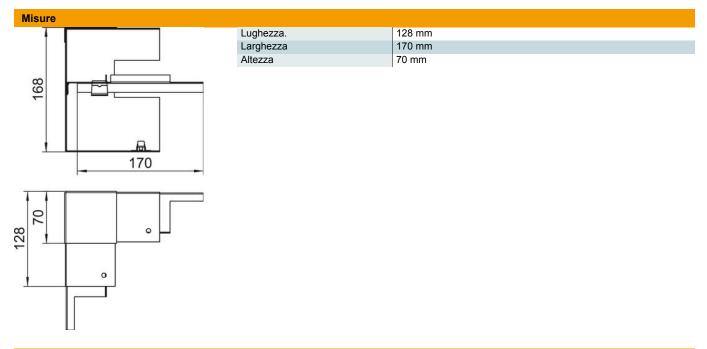

| Dati | 4- | | :- |
|--------|----|------|-----|
| 112411 | 16 | (:11 | 16: |

| Numero delle parti superiori | 1 |
|--|------------------------|
| Versione | Parte inferiore |
| Forma | asimmetrico |
| Priva di alogeni | sì |
| Graffa ferma cavo | no |
| Giunto canale | no |
| Tipo di montaggio delle parti su- periori | collocato internamente |
| Foro di montaggio nel pavimento | sì |
| Larghezza della parte superiore | 76.5 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Pellicola protettiva | sì |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -25 °C |
| Area ad angolo min. | 90 mm |