


# Fiche technique

Angle intérieur, asymétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GS-A90170  
Référence: 6277940



Angle intérieur pour le montage direct sur la goulotte d'appareillages GS.

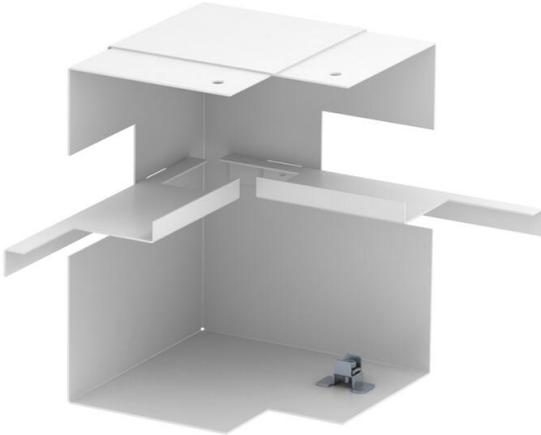

St acier

## Données de base

Référence	6277940
Type	GS-AI90170RW
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	simple, asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	90x170x148
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	86 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique


Angle intérieur, asymétrique, pour goulotte d'appareillage

Rapid 80, type GS-A90170

Référence: 6277940



## Dimensions

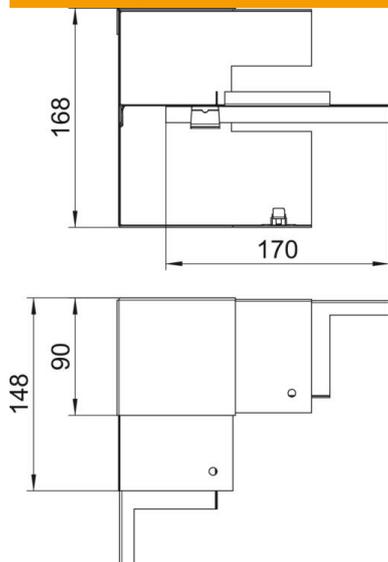

Longueur	148 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	90 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	asymétrique
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm