

Fiche technique

Té de dérivation, double, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-D70210

Référence: 6278460



Té idéal pour un montage direct au mur.



St acier

Données de base

Référence	6278460
Type	GS-DT70210RW
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	symétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x210x500
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	207 kg
Unité de poids	kg/100 paires



Fiche technique

Té de dérivation, double, symétrique, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-D70210

Référence: 6278460



Dimensions

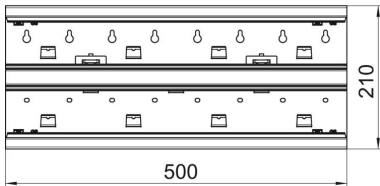

Longueur	500 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	210 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
Type de montage des couvercles	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la partie supérieure 2	76,5 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C