

# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-90130

Référence: 6277370



Embout pour goulotte d'appareillages GS.



St acier

## Données de base

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Référence                  | 6277370             |
| Type                       | GS-E90130RW         |
| Désignation 1              | Embout              |
| Fabricant                  | OBO                 |
| Dimension                  | 90x130x10           |
| Coloris                    | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau                   | acier               |
| Unité d'emballage minimale | 1                   |
| Unité de mesure            | Pièce               |
| Poids                      | 13,8 kg             |
| Unité de poids             | kg/100 paires       |


# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GS-90130

Référence: 6277370



## Dimensions

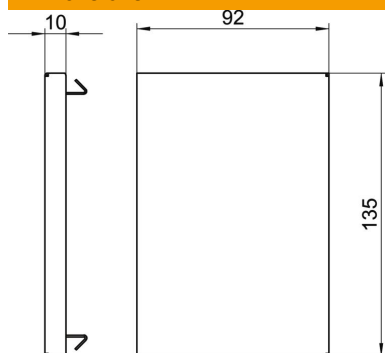

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 10 mm  |
| Largeur  | 135 mm |
| Hauteur  | 92 mm  |

## Caractéristiques techniques

|  |               |
|--|---------------|
| Modèle                                   | universel     |
| Type de fixation                         | encliquetable |
| pour largeur de goulotte                 | 130 mm        |
| pour hauteur de goulotte                 | 90 mm         |
| Convient pour                            | gauche/droite |
| Sans halogène                            | oui           |
| Cache pour découpe                       | oui           |
| Indice de protection                     | IP30          |
| Feuillard de protection                  | non           |
| Indice de protection code IK             | IK10          |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C        |