


# Scheda tecnica

## Canali di cablaggio HF-VK 37,5, larghezza canale 37,5

Codice articolo: 6132470

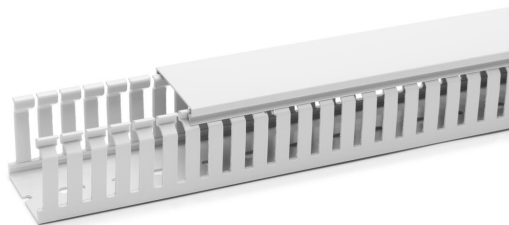

Canale di cablaggio privo di alogeni, per posa orizzontale e verticale nel quadro elettrico.

Montaggio a parete diretto (con nastro biadesivo come ausilio di montaggio) mediante foratura nel fondo. Difficilmente infiammabile e autoestinguente dopo l'allontanamento di una fiamma attiva. Le linguette nella parte inferiore del canale possono essere rotte senza attrezzi.

Controllato secondo DIN EN 50085-2-3.

Parte inferiore e superiore nel set.



**PC/ABS** Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6132470
Tipo	HFVK3737 lgr
Definizione 1	Canale di cablaggio
Definizione 2	HF DIN Set 37,5x37,5 7035
Produttore	OBO
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	35 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

### Misure

Lughezza.	2'000 mm
Larghezza	38 mm
Altezza	38 mm

# Scheda tecnica

Canali di cablaggio HF-VK 37,5, larghezza canale 37,5

Codice articolo: 6132470



## Dati tecnici

Versione della parete laterale	fessurato
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Flessibile	no
Priva di alogeni	sì
Resistente alla corrente di fuga	sì
Con parte superiore	sì
Sezione utile	9.75 cm <sup>2</sup>
Distanza fessura	7.5 mm
Larghezza fessura	5 mm
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C