


# Fiche technique

## Goulottes de câblage HF-VK 50, largeur de goulotte 100

Référence: 6132478

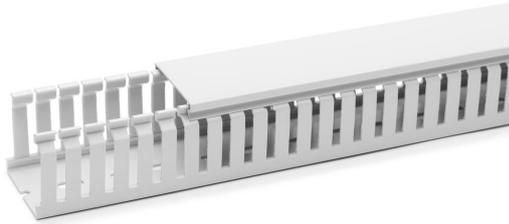

Goulotte de câblage sans halogène pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.  
Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.  
Testé selon DIN EN 50085-2-3.  
Socle et couvercle dans le set.



**PC/ABS** Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

### Données de base

Référence	6132478
Type	HFVK 50100 lgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	HF DIN Set 50x100 RAL 7035
Fabricant	OBO
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	88,33 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	50 mm

# Fiche technique

Goulottes de câblage HF-VK 50, largeur de goulotte 100

Référence: 6132478



## Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	oui
Résistant aux courant de fluage	oui
avec couvercle	oui
Section utile	42,65 cm <sup>2</sup>
distance de la fente	7,5 mm
largeur de la fente	5 mm
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C