


Fiche technique

Goulottes de câblage HF-VK 50, largeur de goulotte 75

Référence: 6132476

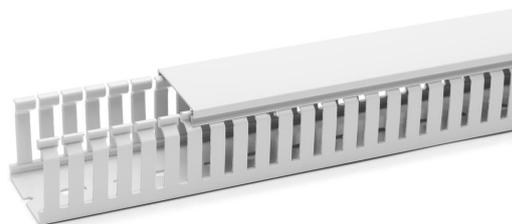

Goulotte de câblage sans halogène pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.
Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.
Testé selon DIN EN 50085-2-3.
Socle et couvercle dans le set.



PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 6132476 |
| Type | HFVK 5075 lgr |
| Désignation 1 | Goulotte de câblage |
| Désignation 2 | HF DIN Set 50x75 RAL 7035 |
| Fabricant | OBO |
| Coloris | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 60 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Goulottes de câblage HF-VK 50, largeur de goulotte 75

Référence: 6132476



Dimensions

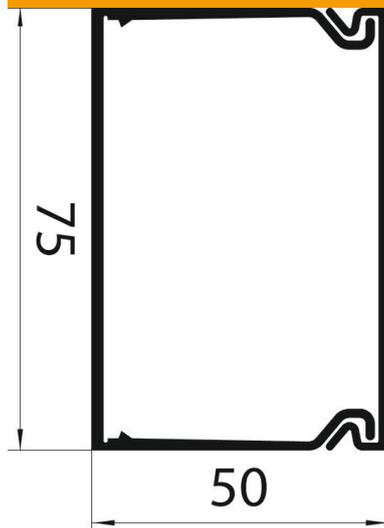

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 50 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Modèle de la paroi latérale | fendu |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Flexible | non |
| Sans halogène | oui |
| Résistant aux courant de fluage avec couvercle | oui |
| Section utile | 30,53 cm ² |
| distance de la fente | 7,5 mm |
| largeur de la fente | 5 mm |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C |