


# Scheda tecnica

## Canali di cablaggio HF-VK 50, larghezza canale 75

Codice articolo: 6132476

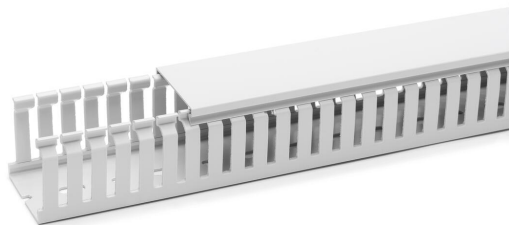

Canale di cablaggio privo di alogeni, per posa orizzontale e verticale nel quadro elettrico.

Montaggio a parete diretto (con nastro biadesivo come ausilio di montaggio) mediante foratura nel fondo. Difficilmente infiammabile e autoestinguente dopo l'allontanamento di una fiamma attiva. Le linguette nella parte inferiore del canale possono essere rotte senza attrezzi.

Controllato secondo DIN EN 50085-2-3.

Parte inferiore e superiore nel set.



PC/  
ABS

Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6132476
Tipo	HFVK 5075 lgr
Definizione 1	Canale di cablaggio
Definizione 2	HF DIN Set 50x75 7035
Produttore	OBO
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Policarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	60 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Canali di cablaggio HF-VK 50, larghezza canale 75

Codice articolo: 6132476



## Misure

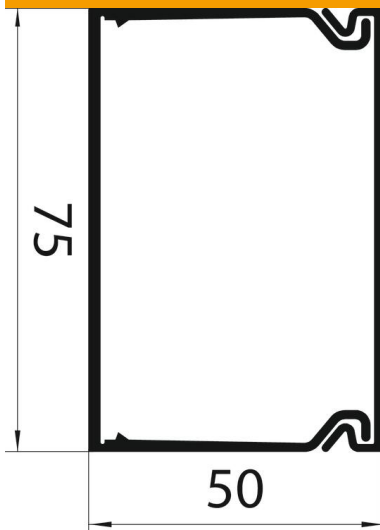

Lunghezza.	2'000 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	50 mm

## Dati tecnici

Versione della parete laterale	fessurato
Tipo di fissaggio	Perforazione di base
Flessibile	no
Priva di alogeni	sì
Resistente alla corrente di fuga	sì
Con parte superiore	sì
Sezione utile	30.53 cm <sup>2</sup>
Distanza fessura	7.5 mm
Larghezza fessura	5 mm
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-25 °C