

Fiche technique

Unité de montage IKR6, pour 2 TE

Référence: 6119319



Bloc de montage pour accueillir des équipements de protection comme des automates de sécurité ou des disjoncteurs FI jusqu'à 2 TE, adaptée pour le montage dans des goulottes d'appareillage Rapid 80 et de colonnes d'installation ISS.

Unité de montage composée de:

- Fiche de montage d'appareil, triple, type 71GD9-2
- Couvercle avec PVC étrier de support pour 2 TE, couleur: voir tableau
- Cadre de recouvrement AR45, triple, sans zone de marquage, couleur: blanc pur
Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

PC polycarbonate

Données de base

Référence	6119319
Type	IKR-6 RW
Désignation 1	Unité d'appareillage
Désignation 2	pour goulotte d'installation
Fabricant	OBO
Dimension	84x185x95mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	19 kg
Unité de poids	kg/100 paires



Fiche technique

Unité de montage IKR6, pour 2 TE

Référence: 6119319



Dimensions

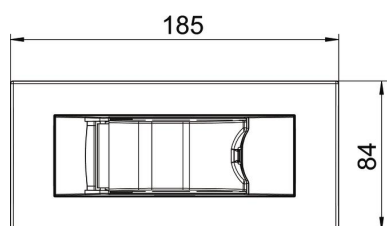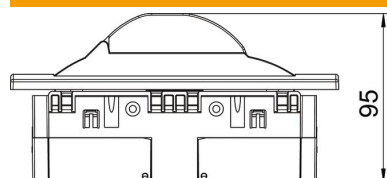

Longueur	185 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	95 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	2
Nombre de rangées	1
Modèle de la surface	mat
Rail DIN	oui
Convient pour hauteur de goulotte	80
Sans halogène	non
Avec support de montage	oui
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Type de montage	Canal d'allège