

Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS140500

Codice articolo: 6290030




Colonne di installazione ISS in alluminio a 2 vie con apertura di sistema di 76,5 mm.

Vuota, dotabile di apparecchi disponibili in commercio (presa, telefono, ecc.) max. 8 apparecchi.

Possibilità di fissaggio diretto al pavimento. Le scatole per incasso apparecchi sono da ordinare separatamente.

La colonna di installazione è predisposta per l'inserimento di scatole di incasso apparecchi a scatto frontale della serie 71GD... È possibile installare un separatore tipo GA-TW (6279711) e montare la graffa della parte superiore tipo KL80A.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	6290030
Tipo	ISSHS140500RW
Definizione 1	Colonna per installazione
Definizione 2	Pavimento
Produttore	OBO
Dimensionee	500x130x140
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	302 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS140500


Codice articolo: 6290030



Misure

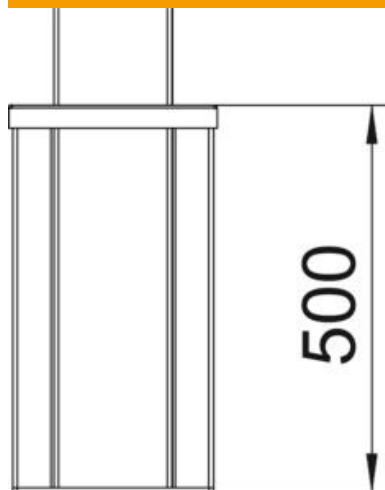

Lughezza.	500 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	140 mm

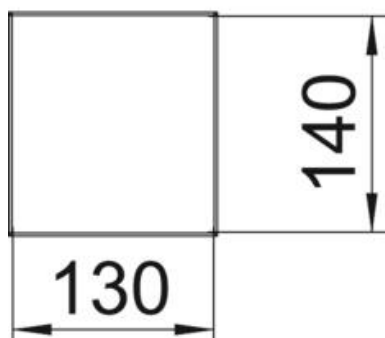

Dati tecnici

Numero di parti superiori applicabili	2
Numero delle vie	2 St.
Versione	su due lati

Scheda tecnica

Colonna tipo ISSHS140500

Codice articolo: 6290030



Dati tecnici

Tipo di fissaggio	avvitare
Montaggio a pavimento	sì
Montaggio a soffitto	no
Profilo continuo	sì
Priva di alogeni	sì
Entrata cavo	sotto
Larghezza della parte superiore	76.5 mm
Spostabile	no
Forma colonna	rettangolare
Altezza colonna min.	500 mm
Regolabile	no
Precablato	no