

# Scheda tecnica

Colonna tipo ISSRM45

Codice articolo: 6290086



Colonne di installazione ISS in alluminio con apertura del sistema di 45 mm.

Set costituito da :

1 colonna ad una via con fissaggio a morsetto

lunghezza complessiva 3315 mm - 3480 mm

1 fissaggio al soffitto con dispositivo tenditore di fissaggio

1 parte superiore in alluminio lunghezza 3000 mm

Il design della colonna ISS è definito da un profilato in alluminio dalla linea molto slanciata e arrotondata che nella parte frontale mostra la parte superiore liscia del canale di incasso apparecchi della serie Rapid 45. L'apertura del sistema da 45 mm è predisposta per l'installazione diretta degli interruttori e delle prese Modul 45®.



**Alu** Alluminio

## Dati anagrafici

Codice articolo	6290086
Tipo	ISSRM45RW
Definizione 1	Colonna per installazione
Definizione 2	Pavimento/Soffitto
Produttore	OBO
Dimensionee	3000x70x59
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	510 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Colonna tipo ISSRM45

Codice articolo: 6290086



## Misure

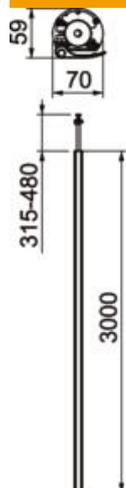

Lughezza.	3'000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	59 mm

## Dati tecnici

Numero di parti superiori applicabili	1
Numero delle vie	1 St.
Versione	unilaterale
Tipo di fissaggio	serrare
Montaggio a pavimento	sì
Montaggio a soffitto	sì
Profilo continuo	sì
Priva di alogeni	sì
Compensazione altezza max	480 mm
Compensazione altezza min.	315 mm
Entrata cavo	sopra
Larghezza della parte superiore	45 mm
Spostabile	no
Forma colonna	tondo
Altezza colonna max	3480 mm
Altezza colonna min.	3315 mm
Regolabile	sì
Precablato	no