


Fiche technique

Semelle d'adaptation, asymétrique

Référence: 6346820

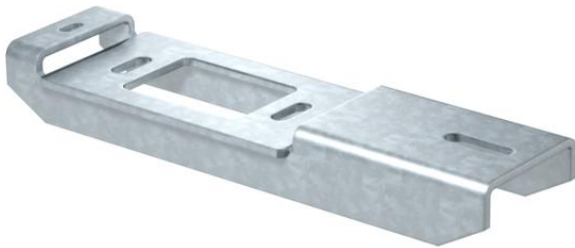

Semelle d'adaptation, modèle asymétrique, pour augmenter la capacité de charge des pendants IS 8 K et US 7 K.
La semelle d'adaptation augmente la capacité de charge des pendants IS 8 K et US 7 K sous respect des valeurs caractéristiques des chevilles.




St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6346820
Type	KA-ASY FT
Désignation 1	Semelle asymétrique
Désignation 2	pour US 7K et IS 8K
Fabricant	OBO
Dimension	400x101
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	280 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

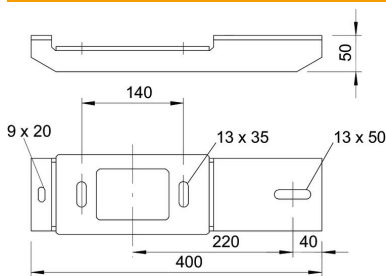

Longueur	400 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	50 mm