

# Fiche technique


## Raccord KUPP

Référence: 6288680



Raccord de jonction des parties inférieures des goutottes. Ce qui permet d'établir la liaison équipotentielle entre les parties inférieures des goutottes.

Le raccord est livré avec 2 éclisses d'assemblage.

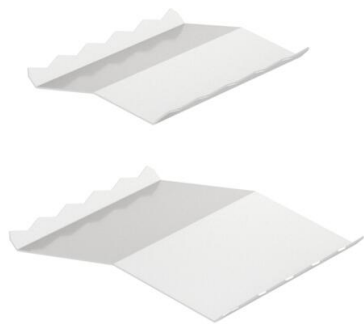

**A2** acier inoxydable 1.4301

### Données de base

Référence	6288680
Type	KUPP
Désignation 1	Jonction
Désignation 2	pour goutotte biseautée
Fabricant	OBO
Dimension	133x105
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	14,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Raccord KUPP

Référence: 6288680



### Dimensions

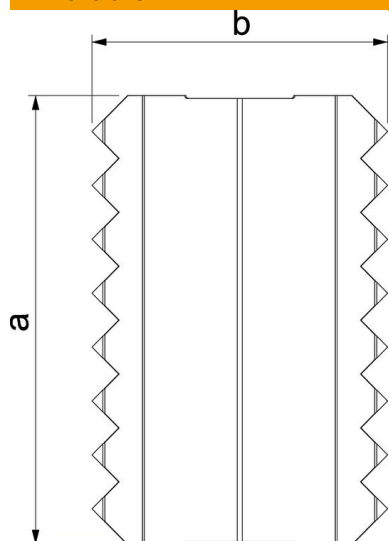

Longueur	133 mm
Largeur	105 mm
Cote a	105 mm
Cote b	133 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	universel
Forme de construction	Raccord
Sans halogène	oui
Profondeur de la goulotte	133 mm
Avec compensation de potentiel	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C