

Fiche technique

Plaque de tête US 5 NOK FT

Référence: 6348939



Plaque de tête avec logement de montant en U tourné à 90°.
Pour le montage de la plaque de tête, il est requis d'utiliser l'entretoise de type DSK 45!



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6348939 |
| Type | KUS 5 NOK FT |
| Désignation 1 | Semelle |
| Désignation 2 | pour montant US 5 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 140x75x104 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 75 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Plaque de tête US 5 NOK FT


Référence: 6348939



Dimensions

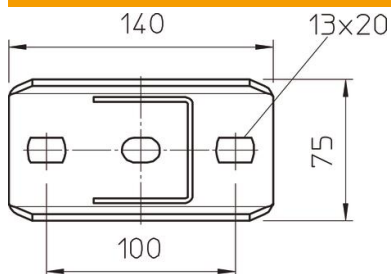

| | |
|----------|--------|
| Longueur | 140 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 104 mm |



Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Modèle | Plaque de tête à visser |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Convient pour montage au plafond | oui |
| Convient pour fixation de consoles | non |
| Convient pour formes de profilé | profilé en U |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |