

# Scheda tecnica

## Supporto a soffitto, regolabile FT

Codice articolo: 6348920



Supporto a soffitto variabile per il montaggio su profilati US 5. In combinazione con il profilato US 5 è possibile realizzare in loco profilati di sospensione di qualsiasi lunghezza. Con il supporto a soffitto regolabile è possibile bilanciare le sospensioni con inclinazione fino a 30°.

Durante il montaggio del supporto a soffitto viene utilizzato il distanziatore tipo DSK 47 per la stabilizzazione. La massima impostazione dell'angolo è di circa 30° da un lato.

Dotazione di fornitura senza viti tipo SKS 10 x 80 e distanziatore tipo DSK 47



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6348920                        |
| Tipo                 | KU 5 V FT                      |
| Definizione 1        | Piastra di testa               |
| Definizione 2        | per supporto US 5, variabile   |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensionee          | 180x59x109                     |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 1                              |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 82 kg                          |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                    |


# Scheda tecnica

Supporto a soffitto, regolabile FT

Codice articolo: 6348920



## Misure

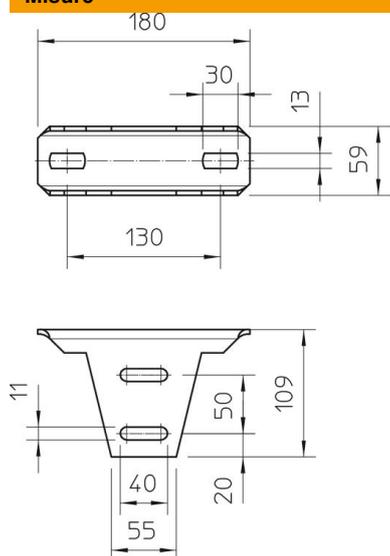

|           |        |
|-----------|--------|
| Lughezza. | 180 mm |
| Larghezza | 59 mm  |
| Altezza   | 109 mm |

## Dati tecnici

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Versione                       | Supporto a soffitto a vite |
| Mantenimento funzionale        | no                         |
| Adatto al fissaggio a soffitto | sì                         |
| Adatto al fissaggio di mensole | no                         |
| Adatto per forme profilate     | Profilato a U              |
| Acciaio inossidabile, decapato | no                         |
| Area ad angolo max             | 30 mm                      |
| Area ad angolo min.            | 0 mm                       |