


# Fiche technique

## Raccord articulé FS

Référence: 6208941



Raccord articulé utilisé à l'extérieur pour l'éclissage d'échelles à câbles et de pièces de forme d'une hauteur latérale de 60 mm et avec perforation constante de longeron.. Angle réglable verticalement

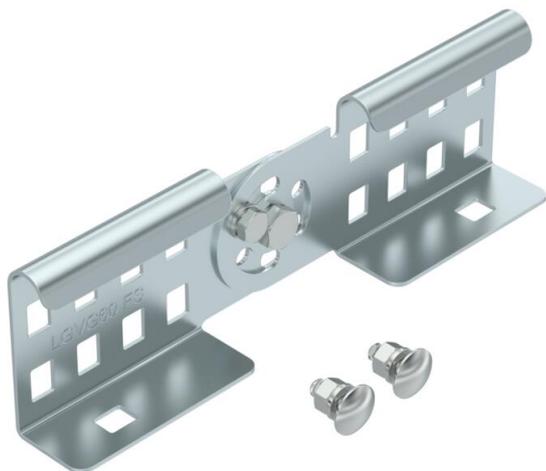

La constance de la liaison équipotentielle est assurée par le raccord à vis.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	6208941
Désignation 1	Eclisse articulée
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	64x210
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	28,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Raccord articulé FS

Référence: 6208941



### Dimensions



Dimension	64x210
Longueur	210 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	64 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droit et coudé
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Raccord articulé horizontal	non
Raccord articulé vertical	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite