


Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 45, 6 m FT

Artikelnummer: 6200614

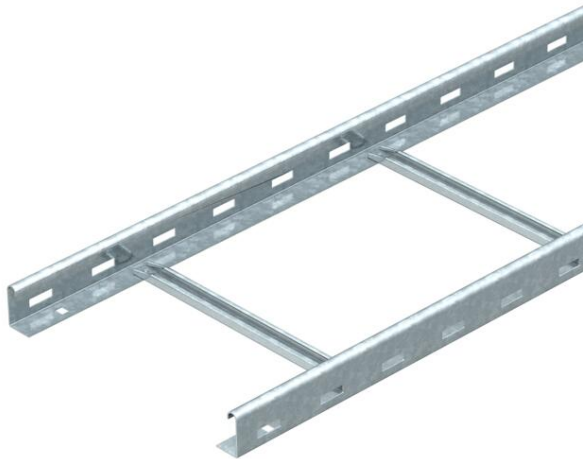

Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 45 mm mit eingieteten, nach oben offenen C-Profil-Sprossen.
Die Kabelleiter wird in zusammengeklappter Ausführung geliefert.
Die passende Bügelschelle vom Typ 2056/N finden Sie im Abgriff Steigeleiter-Systeme.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6200614
Typ	LG 450 NS 6 FT
Bezeichnung 1	Kabelleiter
Bezeichnung 2	gelocht, mit NS-Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	45x500x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	261,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

Abmessung	45x500x6000
Länge	6.000 mm
Länge	6.000 ft
Breite	500 mm
Höhe	45 mm
Maß B	500 mm

Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 45, 6 m FT

Artikelnummer: 6200614




Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	Profil (offen)
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Befestigung der Sprosse	blindgenietet
Nutzquerschnitt	173 cm ²
Nutzquerschnitt	17300 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	300 mm
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,25 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m	1,8 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,4 kN/m
Stützabstand 2,5m	1 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,55 kN/m

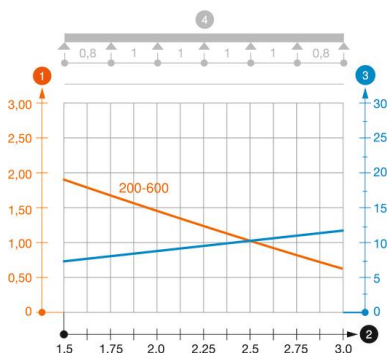

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ LG 45 NS

- 1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- 2 Stützweite in m
- 3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- 4 Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite