

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter LG 60, 3 m VSF FS

Artikelnummer: 6207520



Kabelleiter für die waagerechte Verlegung von Kabeln und Leitungen. In den Breiten 200 - 400 mm einsetzbar als Normtragekonstruktion für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Mit eingienieteter nach oben offener C-Profil-Sprosse.

E30 E60 E90

St Stahl

FS bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6207520
Bezeichnung 1	Kabelleiter Funktionserhalt
Bezeichnung 2	Sprossenabstand 150mm
Hersteller	OBO
Dimension	60x400x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	407 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 3 m VSF FS

Artikelnummer: 6207520



## Abmessungen

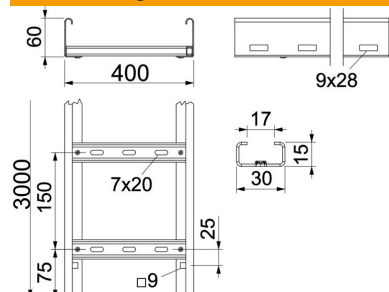

Länge	3.000 mm
Länge	3.000 ft
Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Maß B	400 mm
Schlitzmaß Sprosse	17,00

## Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	Profil (offen)
Befestigung der Sprosse	blindgenietet
Funktionserhalt	ja
Nutzquerschnitt	19800 mm <sup>2</sup>
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	150 mm
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm