

# Scheda tecnica

Passerella LG 60, 3 m VSF FT

Codice articolo: 6207542



Passerella per la posa orizzontale di cavi. Applicabile nelle larghezze di 200 - 400 mm come costruzione di supporto standard per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Con piolo a C rivettato aperto verso l'alto.

E30 E60 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	6207542
Tipo	LG 640 VSF 3 FT
Definizione 1	Passerella scaletta mant.funz.
Definizione 2	distanza pioli 150 mm
Produttore	OBO
Dimensionee	60x400x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	425.2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Passerella LG 60, 3 m VSF FT

Codice articolo: 6207542



## Misure

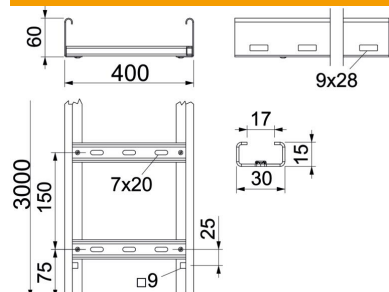

Lughezza.	3'000 mm
Lughezza.	3'000 ft
Larghezza	400 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	400 mm
Schlitzmaß Sprosse	17.00

## Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	Profilo (aperto)
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Mantenimento funzionale	sì
Sezione utile	19800 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	150 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1.5 mm