

# Scheda tecnica

## Passerella LG 60, 6 m VS FS

Codice articolo: 6208633



Passerella con longherone forato, con bordo di altezza pari a 60 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto (versione VS).  
La passerella a scaletta viene fornita in versione ripiegata.

I cavi possono essere montati con la staffa reggicavo idonea tipo 2056.

Le passerelle con larghezze da 200 mm a 400 mm sono ammesse anche il montaggio verticale come passerelle a scaletta in impianti con mantenimento funzionale elettrico secondo DIN 4102 parte 12. I cavi possono essere montati per il mantenimento funzionale con la staffa reggicavo ammessa tipo 2056 M. Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6208633
Tipo	LG 640 VS 6 FS
Definizione 1	Passerella scaletta
Definizione 2	asolata, con piolo VS
Produttore	OBO
Dimensionee	60x400x6000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	314.4 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Passerella LG 60, 6 m VS FS

Codice articolo: 6208633

OBO  
BETTERMANN

## Misure

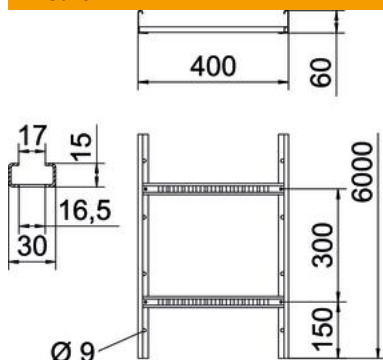

Dimensioni	60x400x6000
Lughezza.	6'000 mm
Lughezza.	6'000 ft
Larghezza	400 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	400 mm
Schlitzmaß Sprosse	16.50

## Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Mantenimento funzionale	sì
Sezione utile	198 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	19800 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1.5 mm

# Scheda tecnica


## Passerella LG 60, 6 m VS FS

Codice articolo: 6208633



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1.5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	4 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3.1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2.25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1.5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1.1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0.75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0.45 kN/m

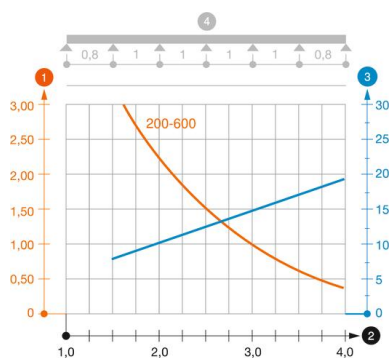

### Diagramma di carico passerella tipo LG 60 VS

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
  - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm  
— Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi