

Scheda tecnica

Passerella LG 60, 3 m VSF FT

Codice articolo: 6207543



Passerella per la posa orizzontale di cavi. Applicabile nelle larghezze di 200 - 400 mm come costruzione di supporto standard per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Con piolo a C rivettato aperto verso l'alto.

- St** Acciaio
- FT** zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6207543
Tipo	LG 650 VSF 3 FT
Definizione 1	Passerella scaletta mant.funz.
Definizione 2	distanza pioli 150 mm
Produttore	OBO
Dimensionee	60x500x3000
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	472.333 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Passerella LG 60, 3 m VSF FT

Codice articolo: 6207543



Misure

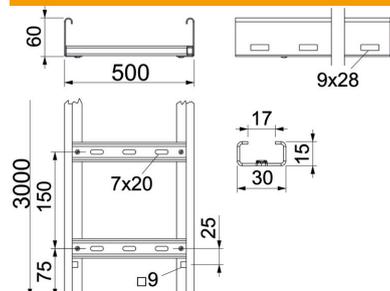

Lughezza.	3'000 mm
Lughezza.	3'000 ft
Larghezza	500 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	500 mm

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	Profilo (aperto)
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Mantenimento funzionale	no
Sezione utile	24800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	si
Distanza tra i pioli	150 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1.5 mm