

# Technisches Datenblatt

## Kabelleiter LG 60, 3 m VSF FT

Artikelnummer: 6207544



Kabelleiter für die waagerechte Verlegung von Kabeln und Leitungen. In den Breiten 200 - 400 mm einsetzbar als Normtragekonstruktion für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Mit eingienieteter nach oben offener C-Profil-Sprosse.

<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6207544
Typ	LG 660 VSF 3 FT
Bezeichnung 1	Kabelleiter Funktionserhalt
Bezeichnung 2	Sprossenabstand 150mm
Hersteller	OBO
Dimension	60x600x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	534 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Kabelleiter LG 60, 3 m VSF FT

Artikelnummer: 6207544



## Abmessungen

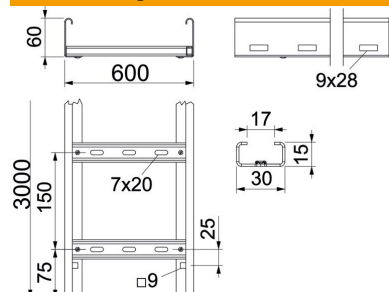

Länge	3.000 mm
Länge	3.000 ft
Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Maß B	600 mm

## Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	Profil (offen)
Befestigung der Sprosse	blindgenietet
Funktionserhalt	nein
Nutzquerschnitt	29800 mm <sup>2</sup>
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	150 mm
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm