

# Fiche technique

## Éclisse LKM SV30

Référence: 6247434



Raccord de jonction pour le raccordement des parties inférieures.

La liaison équipotentielle entre les parties inférieures de goutte est ainsi assurée.



**A2** acier, inoxydable

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6247434
Type	LKM SV30
Désignation 1	Eclisse à boulonner
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4310
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Éclisse LKM SV30

Référence: 6247434



### Dimensions

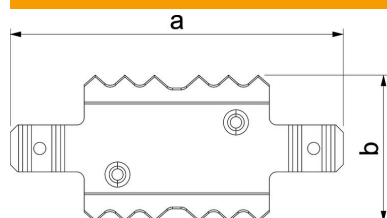

Largeur	30 mm
Cote a	54 mm
Cote b	30 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	intérieur
Sécurité de fonctionnement pour une dimension de canal	oui
Sans halogène	20 x 30
Avec compensation de potentiel	oui
Indice de protection	oui
Indice de protection code IK	IP30
Plage de températures d'utilisation max.	IK10
Plage de températures d'utilisation min.	90 °C
	-5 °C