

# Fiche technique

## Compteur d'impacts de foudre

Référence: 5091722



Le compteur d'impacts de foudre LSC I+II détecte les courants d'impulsion et les sauvegarde avec date et heure de manière durable. Ce contrôle permanent permet de déterminer si un éclair a frappé le système de protection contre la foudre. Si c'est le cas, une vérification du système doit être faite conformément à la norme NF EN 62305 (IEC 62305).

- Enregistrement et affichage de l'heure et de la date
- Utilisation en intérieur et en extérieur grâce à sa classe de protection IP65
- Collier de câbles pour conducteurs ronds ou conducteurs plats
- Montage direct sur le parafoudre ou le câble PE du parasurtenseur
- Durée de vie élevée des batteries au lithium internes
- Affichage LCD
- Batterie interne
- Contrôle selon VDE 0185-561-6 (CEI 62561-6)



Plastique

### Données de base

Référence	5091722
Type	LSC I+II
Désignation 1	Compteur de foudre
Désignation 2	avec date et heure
Fabricant	OBO
Dimension	140x89x43
Matériau	Plastique
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	32,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Compteur d'impacts de foudre

Référence: 5091722



### Dimensions

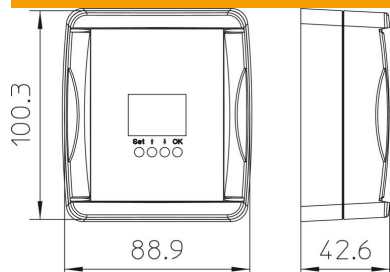

Dimension	144x88x44
-----------	-----------

### Caractéristiques techniques

Nombre de capteurs	1
Commande via l'interface web	non
Raccord LAN	non
Plage de mesure max.	100 kA
Plage de mesure min.	1 kA
Indice de protection	IP65
signalisation sur l'appareil	optique
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Supporte le protocole pour MOD-BUS	non