

# Scheda tecnica

## Gaffetta Multi-Quick

Codice articolo: 2153114



Gaffetta da parete per l'alloggiamento di tubi metrici e PG, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti e utilizzo in profilato in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Quick o starQuick.



**PA** Poliammide

### Dati anagrafici

Codice articolo	2153114
Tipo	M-Quick 18-22LGR
Definizione 1	Gaffetta Multi-Quick
Produttore	OBO
Dimensionee	18,5-22,5mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.76 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Gaffetta Multi-Quick

Codice articolo: 2153114



### Misure

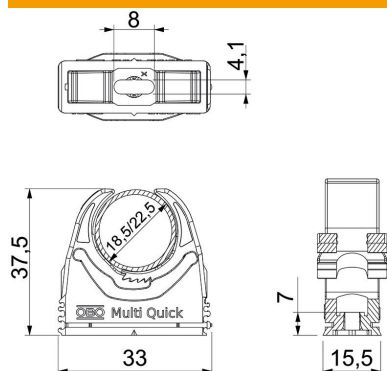

Dimensione A	33 mm
Dimensione B	15.5 mm
Dimensione e	8 mm
Dimensione F	4.1 mm
Dimensione H	7 mm
Dimensione H	37.5 mm

### Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	50 N
Tipo di fissaggio tagliafiama	Foro filettato secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Sistema di bloccaggio	sì
Montaggio fascetta	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	22.5 mm
Capacità D min.	18.5 mm
Resistenti ai raggi UV	no