

Scheda tecnica

Passerella MKS-Magic® 60 non forata A2

Codice articolo: 6059275



Passerella non forata con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6059275 |
| Tipo | MKSMU 650 A2 |
| Definizione 1 | Passerella MKSMU |
| Definizione 2 | connettore rapido non forato |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 60x500x3050 |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 505.311 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Passerella MKS-Magic® 60 non forata A2

Codice articolo: 6059275



Misure

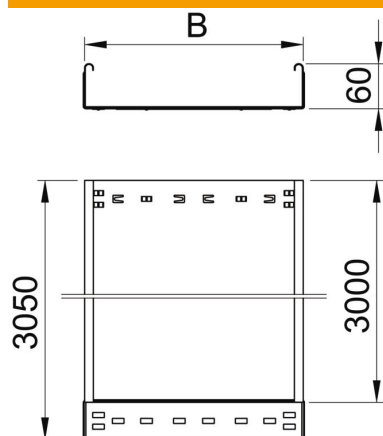

| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza. | 3'050 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Spessore lamiera | 1 mm |
| Dimensione B | 500 mm |

Dati tecnici

| | |
|---|---------------------------|
| Versione connettore | connettore integrato |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| calpestabile | no |
| Mantenimento funzionale | no |
| Con parte superiore | no |
| Foro di montaggio nel pavimento | no |
| Foratura NATO | no |
| Sezione utile | 298 cm ² |
| Sezione utile | 29800 mm ² |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | no |
| Versione a grande portata | no |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II |
| Lunghezza utile | 3000 mm |
| Tipo di giunto sistema portacavi | Fissaggio a scatto |

Scheda tecnica


Passerella MKS-Magic® 60 non forata A2

Codice articolo: 6059275



Carichi

| | |
|---|----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1.5 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 2.5 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 1.5 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0.5 kN/m |

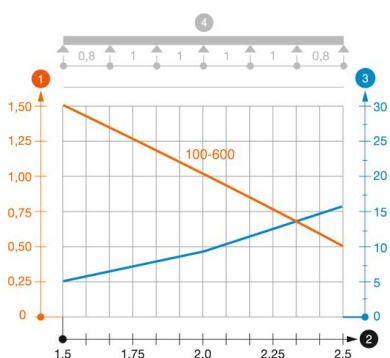

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo MKSMU 60

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
 - 2 Distanza tra gli appoggi in m
 - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
 - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
— Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi