

# Scheda tecnica

## Passerella MKSU 60 FT

Codice articolo: 6064396



MKSU 60 = sistema di passerelle medio pesante, non forato, con bordo di altezza pari a 60 mm.

La passerella portacavi è dotata di foratura per giunto su entrambi i lati.

I giunti lineari devono essere ordinati separatamente.

Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 6064396                        |
| Tipo                 | MKSU 630 FT                    |
| Definizione 1        | Passerella MKSU                |
| Definizione 2        | non forato, fori connessione   |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensionee          | 60x300x3000                    |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Metro                          |
| Peso                 | 378 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |

# Scheda tecnica

## Passerella MKSU 60 FT

Codice articolo: 6064396



### Misure



|                  |          |
|------------------|----------|
| Lughezza.        | 3'000 mm |
| Lughezza.        | 10 ft    |
| Larghezza        | 300 mm   |
| Larghezza        | 12 in    |
| Altezza          | 60 mm    |
| Altezza          | 2 in     |
| Spessore lamiera | 0.04 in  |
| Spessore lamiera | 1 mm     |

### Dati tecnici

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Versione connettore                       | senza connettore          |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| calpestabile                              | no                        |
| Mantenimento funzionale                   | no                        |
| Con parte superiore                       | no                        |
| Foro di montaggio nel pavimento           | no                        |
| Foratura NATO                             | no                        |
| Sezione utile                             | 178 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 17800 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Foratura laterale                         | no                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | avvitato                  |

# Scheda tecnica


## Passerella MKSU 60 FT

Codice articolo: 6064396



### Carichi

|   |           |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1.5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2.5 m     |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 1.5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,75 m           | 1.25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 1 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0.5 kN/m  |

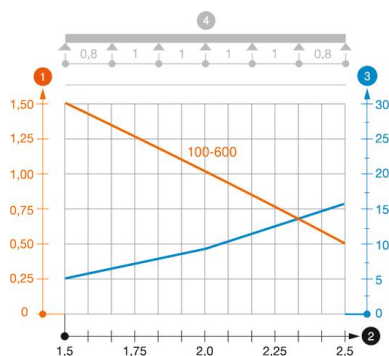

### Diagramma di carico passerella tipo MKSU 60 FS FT

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
  - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi