

Scheda tecnica

Tassello con filettatura interna MMS-plus I 7,5x40, con manicotto filettato combinato

Codice articolo: 3498266



Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato, nonché muratura. Con manicotto filettato combinato M8/M10 per il fissaggio di aste filettate.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498266
Tipo	MMS+ I 7.5x40
Definizione 1	Vite ancoraggio
Definizione 2	con manicotto di connessione
Produttore	OBO
Dimensionee	7,5x40
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	40
Unità	Pezzo
Peso	3.81 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Tassello con filettatura interna MMS-plus I 7,5x40, con manico filettato combinato

Codice articolo: 3498266

OBO
BETTERMANN

Misure

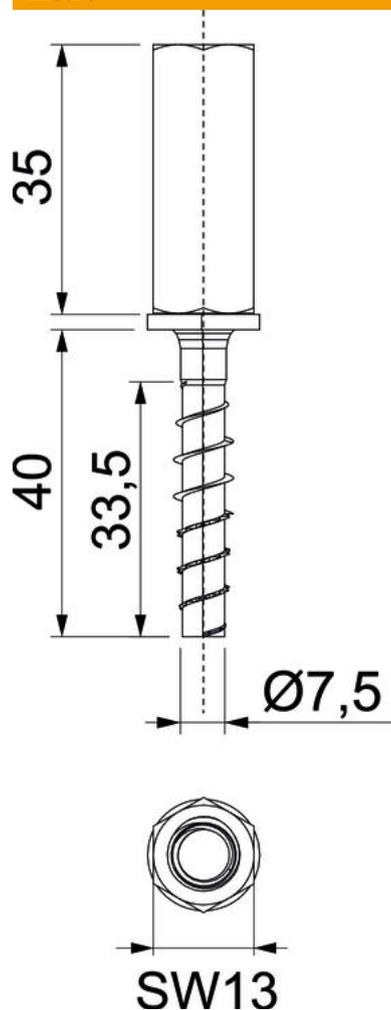

Dimensioni	7,5x40
Lughezza.	40 mm
Dimensione L	40 mm

Dati tecnici

Diametro della foratura min.	6 mm
Forma della testa	esagonale
Apertura di chiave	13
Sistema a vite	esagonale