

Scheda tecnica

Ancoraggio svasato MMS-plus KS 5x50

Codice articolo: 3498204



Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo e muratura. Con piccola testa svasata per il fissaggio di fascette per cavi attraverso piede della filettatura.

Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498204
Tipo	MMS+ KS 5x50
Definizione 1	Vite ancoraggio
Definizione 2	per fermacavo
Produttore	OBO
Dimensionee	5x50mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	200
Unità	Pezzo
Peso	0.46 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Ancoraggio svasato MMS-plus KS 5x50


Codice articolo: 3498204



Misure

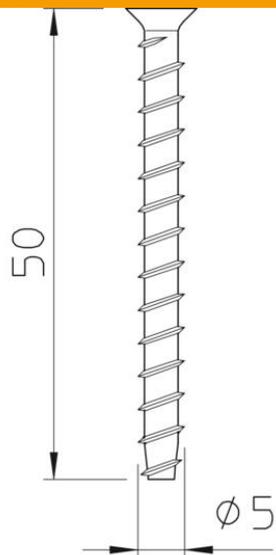

Dimensioni	5 x 50
Dimensione L	50 mm

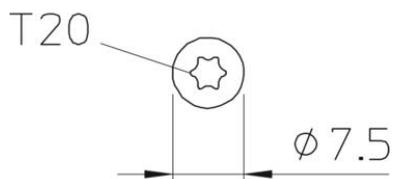

Dati tecnici

Diametro della foratura min.	4 mm
Diametro testa	7.5 mm
Sistema a vite	Torx