

# Fiche technique


Vis d'ancrage pour rail de montage MMS-plus MS 7,5x50, à tête plate

Référence: 3498261



Vis d'ancrage pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie et du béton fissuré et non fissuré. Avec une grande tête ronde pour la fixation de rails de montage et de profilés. Entraînement Torx T30.

Produit de construction avec Évaluation Technique Européenne (ETE) et certificat de conformité, certifié CE et conforme aux documents d'évaluation européens Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.

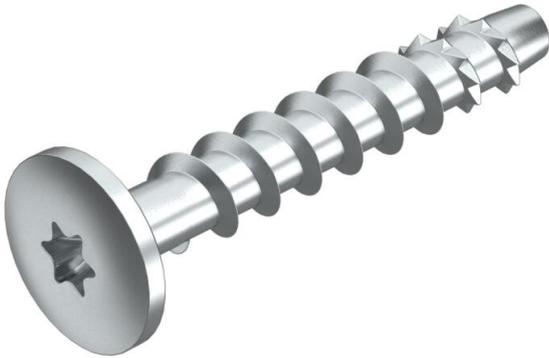

**St** acier

**G** galvanisé

## Données de base

Référence	3498261
Désignation 1	Goujon auto-taraudeur
Désignation 2	Panhead, empreinte T30
Fabricant	OBO
Dimension	7,5x50mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	1,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Vis d'ancrage pour rail de montage MMS-plus MS 7,5x50, à tête plate


Référence: 3498261



## Dimensions

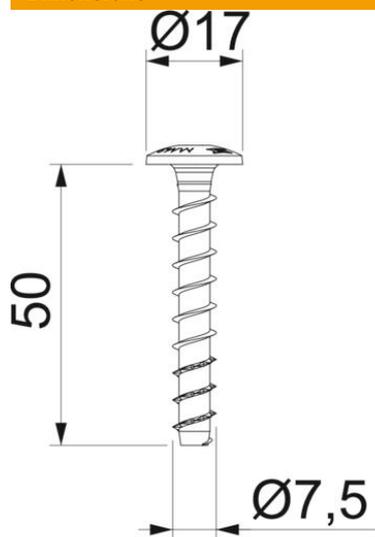

Dimension	7,5 x 50
Longueur	50 mm
Cote L	50 mm



T30

## Caractéristiques techniques

Diamètre de perçage min.	6 mm
Diamètre de la tête	17 mm
Forme de la tête	autres
Système à visser	Torx