

Scheda tecnica


Ancoraggio di montaggio MMS-plus MS 7,5x50, con Pan-head piatto

Codice articolo: 3498261



Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con grande testa tonda per il fissaggio profilati e profilati di montaggio. Intaglio Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.

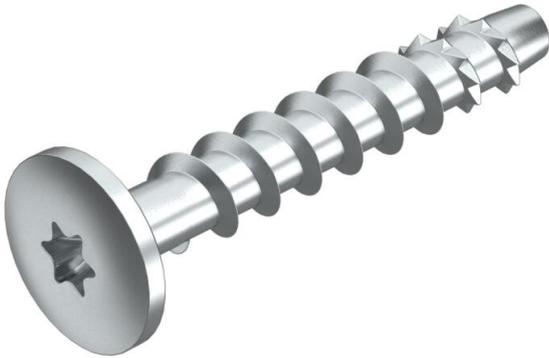

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498261
Definizione 1	Vite ancoraggio
Definizione 2	con testa flangiata
Produttore	OBO
Dimensionee	7,5x50mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Ancoraggio di montaggio MMS-plus MS 7,5x50, con Pan-head piatto


Codice articolo: 3498261



Misure

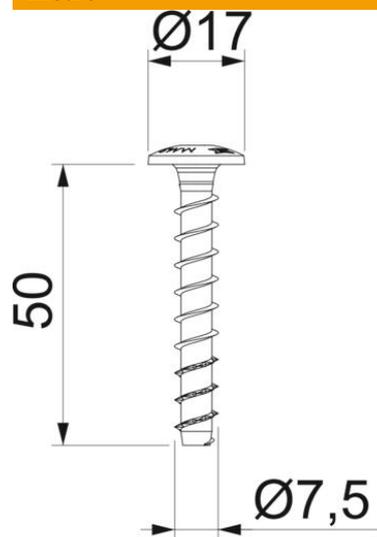

Dimensioni	7,5 x 50
Lughezza.	50 mm
Dimensione L	50 mm



T30

Dati tecnici

Diametro della foratura min.	6 mm
Diametro testa	17 mm
Forma della testa	altro
Sistema a vite	Torx