## Fiche technique

### Vis d'ancrage à tête ronde MMS-plus P 6x50, à tête plate



Référence: 3498108



Vis d'ancrage pour le montage direct sans cheville dans de la maçonnerie et du béton fissuré et non fissuré. À tête ronde pour des fixations universelles. Entraînement Torx T30.

Produit de construction avec Évaluation Technique Européenne (ETE) et certificat de conformité, certifié CE et conforme aux documents d'évaluation européens Capacités de charge avec charge thermique jusqu'à la classe de résistance au feu R120 certifiées.



St

acier

G

galvanisé

#### Données de base


Référence	3498108
Туре	MMS+ P 6x50
Désignation 1	Goujon auto-taraudeur
Désignation 2	avec panhead
Fabricant	OBO
Dimension	6x50mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièce
Poids	1 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

# Vis d'ancrage à tête ronde MMS-plus P 6x50, à tête plate



Référence: 3498108

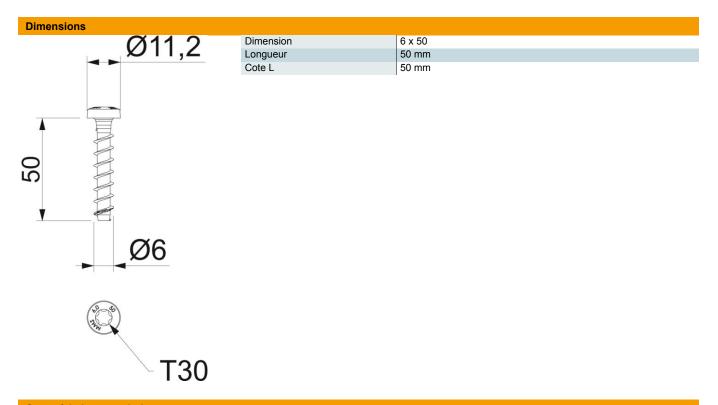

### Caractéristiques techniques

Modèle Chevilles/clous/vis	Tampon hélicoïdal
Diamètre de perçage min.	5 mm
Diamètre de la tête	11,2 mm
Forme de la tête	autres
Système à visser	Torx