

Scheda tecnica


Ancoraggio a testa tonda MMS-plus P 6x50, con Panhead

Codice articolo: 3498108



Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con testa rotonda per fissaggi universali. Intaglio Torx T30.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.

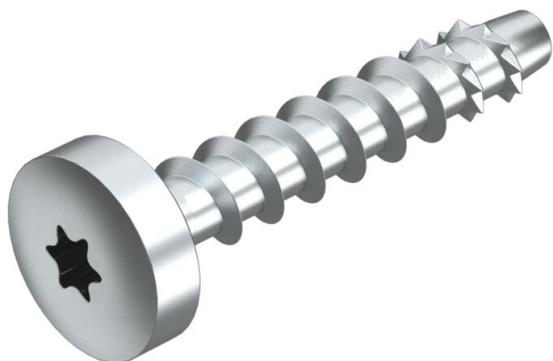

- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498108
Tipo	MMS+ P 6x50
Definizione 1	Vite ancoraggio
Definizione 2	con inclinatore
Produttore	OBO
Dimensionee	6x50mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Ancoraggio a testa tonda MMS-plus P 6x50, con Panhead

Codice articolo: 3498108



Misure

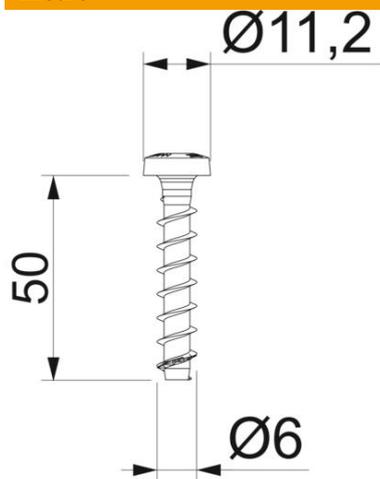

Dimensioni	6 x 50
Lughezza.	50 mm
Dimensione L	50 mm



T30

Dati tecnici

Versione tasselli/chiodi/viti	Tasselli a spirale
Diametro della foratura min.	5 mm
Diametro testa	11.2 mm
Forma della testa	altro
Sistema a vite	Torx