

Scheda tecnica

Ancoraggio a testa tonda MMS-plus P 7,5x80, con Panhead

Codice articolo: 3498272



Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con testa rotonda per fissaggi universali. Intaglio Torx T30

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498272
Tipo	MMS+ P 7.5x80
Definizione 1	Vite ancoraggio
Definizione 2	con inclinatore
Produttore	OBO
Dimensionee	7,5x80mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	1.6 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Ancoraggio a testa tonda MMS-plus P 7,5x80, con Panhead

Codice articolo: 3498272



Misure

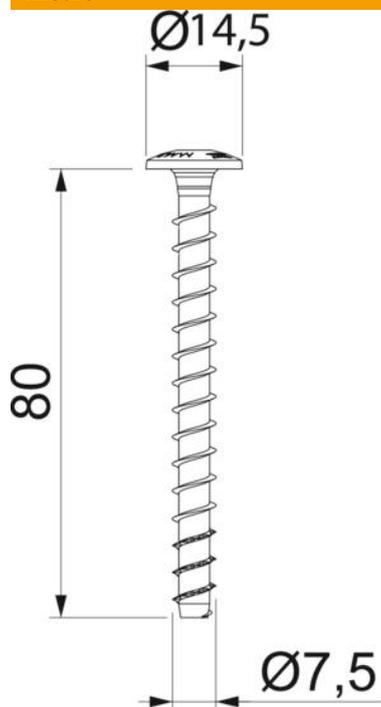

Dimensioni	7,5 x 80
Lughezza	80 mm
Dimensione L	80 mm



T30

Dati tecnici

Diametro della foratura min.	6 mm
Diametro testa	14.5 mm
Forma della testa	altro
Sistema a vite	Torx