


Scheda tecnica

Ancoraggio esagonale MMS-plus SS 10x80, con rondella pressata

Codice articolo: 3498124

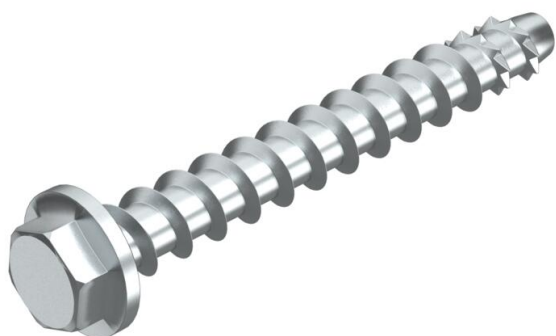

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con intaglio esagonale e rondella a pressione per grandi carichi. Idoneo per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 3498124 |
| Tipo | MMS+ SS 10x80 |
| Definizione 1 | Vite ancoraggio |
| Definizione 2 | con rondella a pressione |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 10x80mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Ancoraggio esagonale MMS-plus SS 10x80, con rondella pressata

Codice articolo: 3498124



Misure

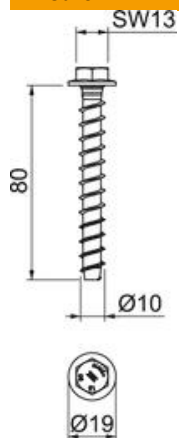

| | |
|--------------|---------|
| Dimensioni | 10 x 80 |
| Lughezza. | 80 mm |
| Dimensione L | 80 mm |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Versione tasselli/chiodi/viti | Tasselli a spirale |
| Diametro della foratura min. | 8 mm |
| Diametro testa | 19 mm |
| Forma della testa | esagonale |
| Apertura di chiave | 13 |
| Sistema a vite | esagonale |