

Scheda tecnica


Ancoraggio MMS-plus ST 6x55, con filettatura di raccordo

Codice articolo: 3498264



Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Filettatura di raccordo M6 per il fissaggio di collari attraverso piede della filettatura.

Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.

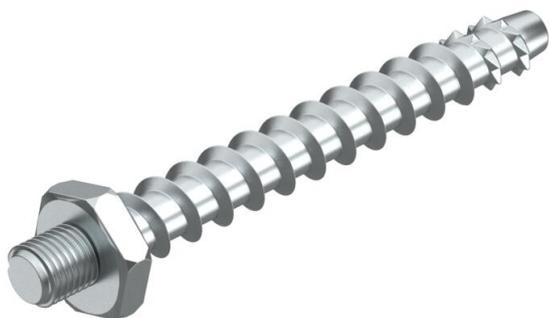

St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498264
Tipo	MMS+ ST 6x55
Definizione 1	Bulloni ancoraggio ignifughi
Definizione 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensionee	6x55mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1.03 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Ancoraggio MMS-plus ST 6x55, con filettatura di raccordo

Codice articolo: 3498264



Misure

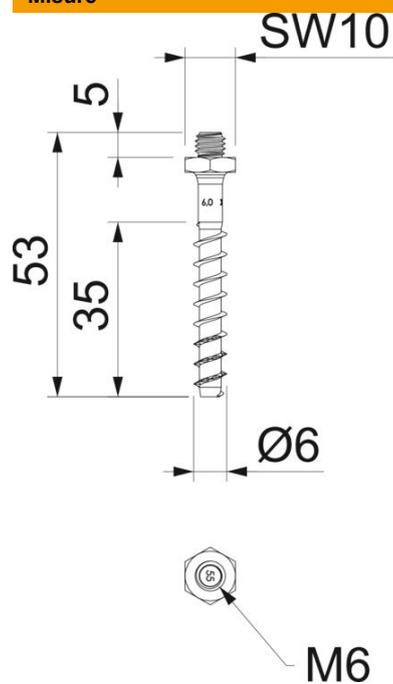

Dimensioni	6x55
Lughezza.	55 mm
Dimensione L	55 mm

Dati tecnici

Diametro della foratura min.	5 mm
Apertura di chiave	10