

# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT

Codice articolo: 6007236



Profilati MS4022 per l'utilizzo come piolo in passerelle a scaletta pesanti.  
Carico massimo per profilo e 175 kg.  
La staffa reggicavo idonea è il tipo 2056U.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	6007236
Tipo	MS4022P0392FT
Definizione 1	Profilato
Definizione 2	per profilato a U
Produttore	OBO
Dimensionee	392x40x22,5
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	60.1 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, FT


Codice articolo: 6007236



## Misure



Dimensioni LxH	40x22,5 mm
Lughezza.	392 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	22.5 mm

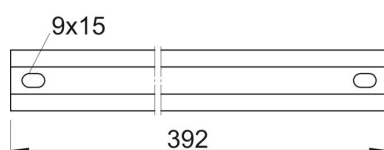

## Dati tecnici

Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Spessore materiale	2 mm
Forma del profilato	Profilo a C
Dimensioni asola	18 mm