Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A2, forato

Codice articolo: 1121901





Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


| Codice articolo | 1121901 |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo | MS4022P6000A2 |
| Definizione 1 | Profilato |
| Definizione 2 | asolata, foro 18mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 6000x40x22,5 |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 6 |
| Unità | Metro |
| Peso | 152.5 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4022, pesante, scanalatura 18 mm, A2, forato

Codice articolo: 1121901



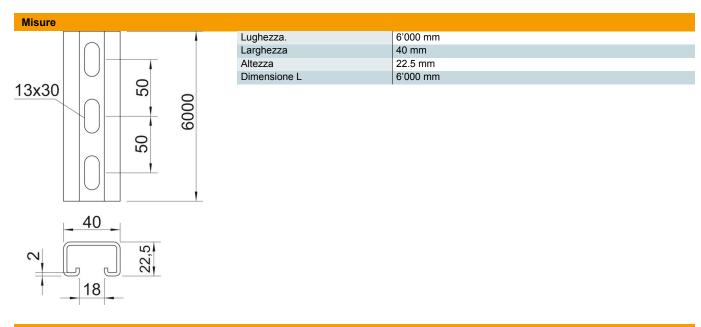

| Dat | | |
|-----|--|--|
| | | |

| Separabile | no |
|--------------------------|----------------------|
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza foro dal centro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 2 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilo a C |
| Dimensioni asola | 18 mm |
| Valore statico A | 1.74 cm ² |
| Valore statico ly | 1.18 cm |
| Valore statico Iz | 4.45 cm |
| Valore statico Wy | 1.05 cm ² |
| Valore statico Wz | 2.23 cm ² |