

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4141, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1122533



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 1122533 |
| Tipo | MS4141P0500FT |
| Definizione 1 | Profilato |
| Definizione 2 | asolata, foro 22mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 500x41x41 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 130.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4141, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1122533



Misure

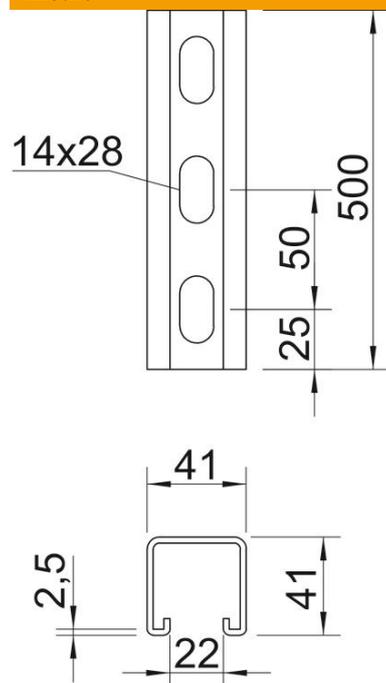

| | |
|--------------|--------|
| Lunghezza | 500 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Dimensione L | 500 mm |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza foro dal centro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Dimensioni foro | 14x28 mm |
| Spessore materiale | 2.5 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | sì |
| Forma del profilato | Profilo a C |
| Dimensioni asola | 22 mm |
| Valore statico A | 2.97 cm ² |
| Valore statico Iy | 6.05 cm |
| Valore statico Iz | 9.01 cm |
| Valore statico Wy | 2.91 cm ² |
| Valore statico Wz | 4.4 cm ² |