

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4141, larghezza scanalatura
22 mm, FT, foratura laterale
Codice articolo: 1122479



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 1122479 |
| Tipo | MS4141PP1000FT |
| Definizione 1 | Profilato |
| Definizione 2 | asolata, foro 22mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 1000x41x41 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Metro |
| Peso | 225 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS4141, larghezza scanalatura
22 mm, FT, foratura laterale
Codice articolo: 1122479



Misure

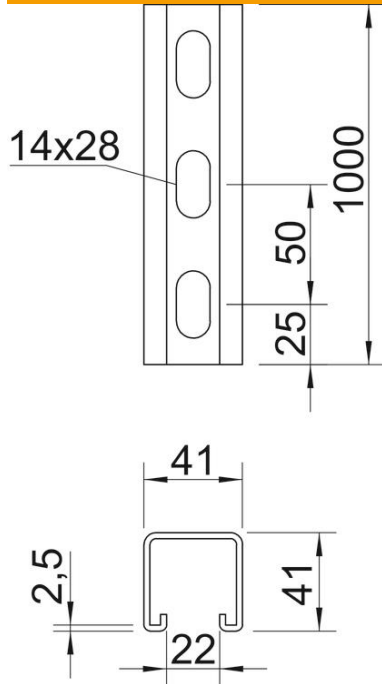

| | |
|--------------|----------|
| Lunghezza | 1'000 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Dimensione L | 1'000 mm |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato su 3 lati |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza foro dal centro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Dimensioni foro | 14x28 mm |
| Spessore materiale | 2.5 mm |
| Con foratura | sì |
| Con dentatura | sì |
| Forma del profilato | Profilo a C |
| Dimensioni asola | 22 mm |
| Valore statico A | 2.42 cm ² |
| Valore statico Iy | 6 cm |
| Valore statico Iz | 6.97 cm |
| Valore statico Wy | 2.49 cm ² |
| Valore statico Wz | 2.88 cm ² |