

Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1121363



Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 1121363 |
| Tipo | MS5030P1500FT |
| Definizione 1 | Profilato |
| Definizione 2 | asolata, foro 22mm |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 1500x50x30 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 424 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Profilato di montaggio MS5030, scanalatura 22 mm, FT, forato

Codice articolo: 1121363



Misure

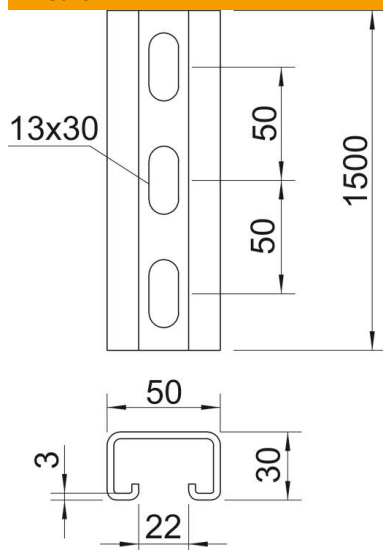

| | |
|--------------|----------|
| Lughezza. | 1'500 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Dimensione L | 1'500 mm |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Separabile | no |
| Tipo della foratura | Forato sul retro |
| Versione | Profilo semplice |
| Distanza foro dal centro | 50 mm |
| Mantenimento funzionale | no |
| Spessore materiale | 3 mm |
| Con foratura | si |
| Con dentatura | no |
| Forma del profilato | Profilo a C |
| Dimensioni asola | 22 mm |
| Valore statico A | 3.39 cm ² |
| Valore statico Iy | 3.99 cm |
| Valore statico Iz | 13.11 cm |
| Valore statico Wy | 3.95 cm ² |
| Valore statico Wz | 6.38 cm ² |