

# Fiche technique

Rail de montage MSL4141, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1123264



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

## Données de base

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Référence                  | 1123264                     |
| Type                       | MSL4141P0300FS              |
| Désignation 1              | Rail profilé                |
| Désignation 2              | perforé, ouverture de 22 mm |
| Fabricant                  | OBO                         |
| Dimension                  | 300x41x41                   |
| Matériau                   | acier                       |
| Surface                    | galvanisé sendzimir         |
| Norme de surface           | DIN EN 10346                |
| Unité d'emballage minimale | 1                           |
| Unité de mesure            | Pièce                       |
| Poids                      | 60,6 kg                     |
| Unité de poids             | kg/100 paires               |


# Fiche technique

Rail de montage MSL4141, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1123264



## Dimensions

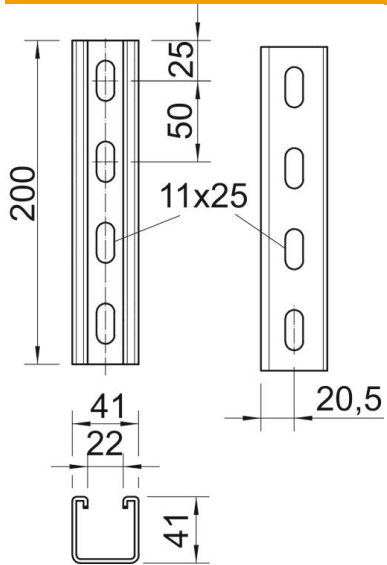

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur  | 41 mm  |
| Hauteur  | 41 mm  |
| Cote L   | 300 mm |

## Caractéristiques techniques

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Séparable                  | non                  |
| Type de perforation        | Dos perforé          |
| Modèle                     | Profilé simple       |
| Sécurité de fonctionnement | non                  |
| épaisseur du matériau      | 2 mm                 |
| Avec perforation           | oui                  |
| avec denture               | oui                  |
| Forme de profilé           | Profilé en C         |
| Ouverture                  | 22 mm                |
| Valeur statistique A       | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Iy      | 5,18 cm              |
| Valeur statistique Iz      | 7,56 cm              |
| Valeur statistique Wy      | 2,51 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique Wz      | 2,69 cm <sup>2</sup> |